Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag rechts gezeichnet/
Thermostat drawn in maximum position

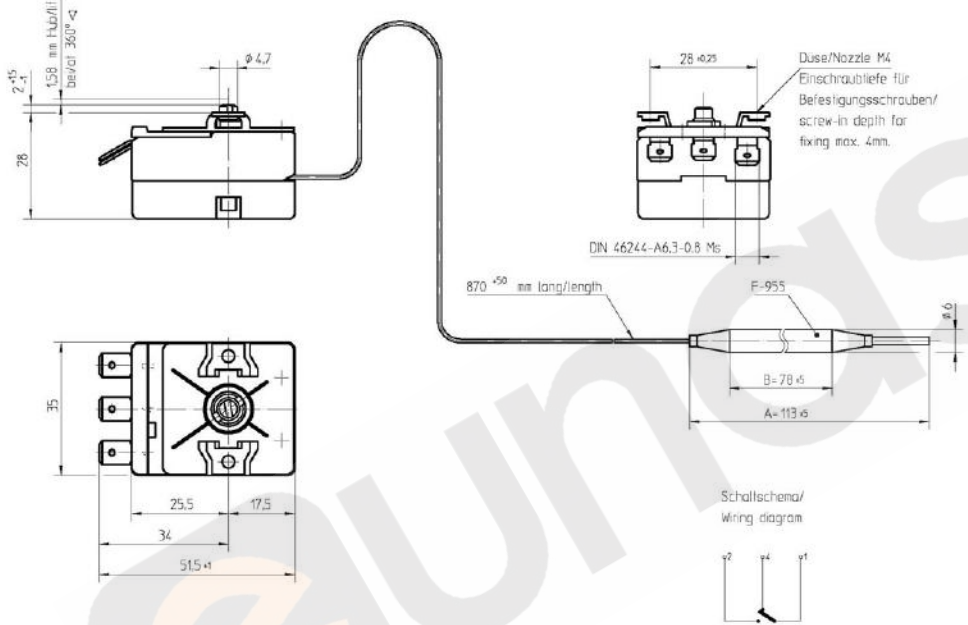

Schaltschema/
Wiring diagram

Auslieferungszust. Spindel am Endanschlag/
at delivery status spindle in maximum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical datas
55.13000.000 Bl. 901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte für/
Temperatures are OFF values for: 1-2
Schaltdifferenz/Differential: (3±1,5)K
(im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 140°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Schnappfeder/snap action spring: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:

Temperaturwerte/
Temperature values

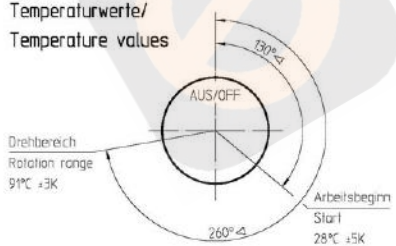

Korrekturfaktor/correction factor: c = 0.16 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

Blank No. .	EN Mat.No. .	Scale Unit mm
Material .		Scale 1/1
Surface Texture ISO 1302		
General Tolerances ISO 2768-v		

	CAD	Date	Name
1	CD0001	2010-12-15	Create: 2009-09-28 POSOVSKY
Cha.	Information No.	Date	Proc.: 2009-09-29 POSOVSKY
F.Rel.	E13089	2009-09-29	Rel.: 2009-09-29 SCHLAGET

Designation
EGO Temperaturregler
EGO Thermostat
.

E·G·O

Drawing No.	Sh/No.	Ver.	Stat.	Sheets	Doc.	ExDoc.
55.13212.650	901	0	F	1	.	.

Origin 97.55132.689/901/0 | Repl.for: . | Repl.by: . | Reference: .

erstellt am 2011-01-3 11:03:35 von EDBOUSYD

Printout not true to Scale