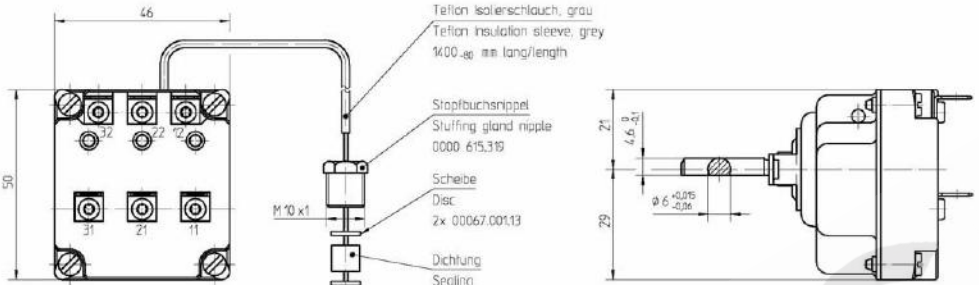

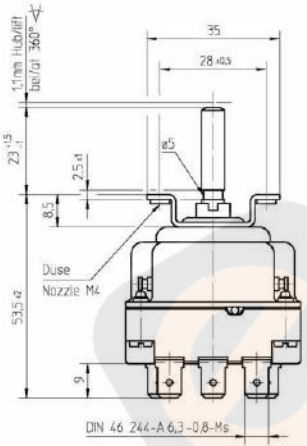

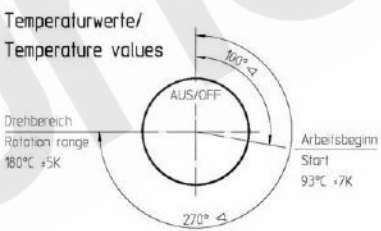

Schaltschema/
Wiring diagram



Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical datas
55.34000.000, Bl.901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: (6±3)K
im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C (0C)
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 280°C
aus Sicherheitsgründen/for security reasons!
Schnappfeder/snap action spring: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B C)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:

Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,26 (K/K)
bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature!

Diese Unterlage erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut. Jegliche Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte an bekannten und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.

		CAD	Datum	Name	
1	E13452	Erst.	2007-07-03	POSOVSKY	
Änd.	Mitteilungs-Nr.	Datum	Begr.	2010-01-05	SCHUHMAM
Erst.	E08904	2007-07-03	Freig.	2010-01-05	SCHLAGET

Richtel-Nr. . EN Wst.-Nr. .
Werkstoff .
Maßeinheit: mm
Maßstab: 1:1
Oberflächenangaben nach ISO 1302
Allgemeintoleranz: ISO 2768-v
Bezeichnung
EGO Temperaturregler
EGO Thermostat
.

E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
75038 Oberderdingen

Zeichnungsnummer	Blattnr.	Ver.	Stat.	Blätter	Dok.	Freigab.
55.34035.130	901	1	F	1	.	.

Ursp: 97.55340.315 | Ers. f.: 55.34035.130 Bl.001 | Ers. d.: . | Ref.RM

erstellt am 2010-01-7 9:38:04 von SCHUHMAM

Reproduktion nicht maßstablich