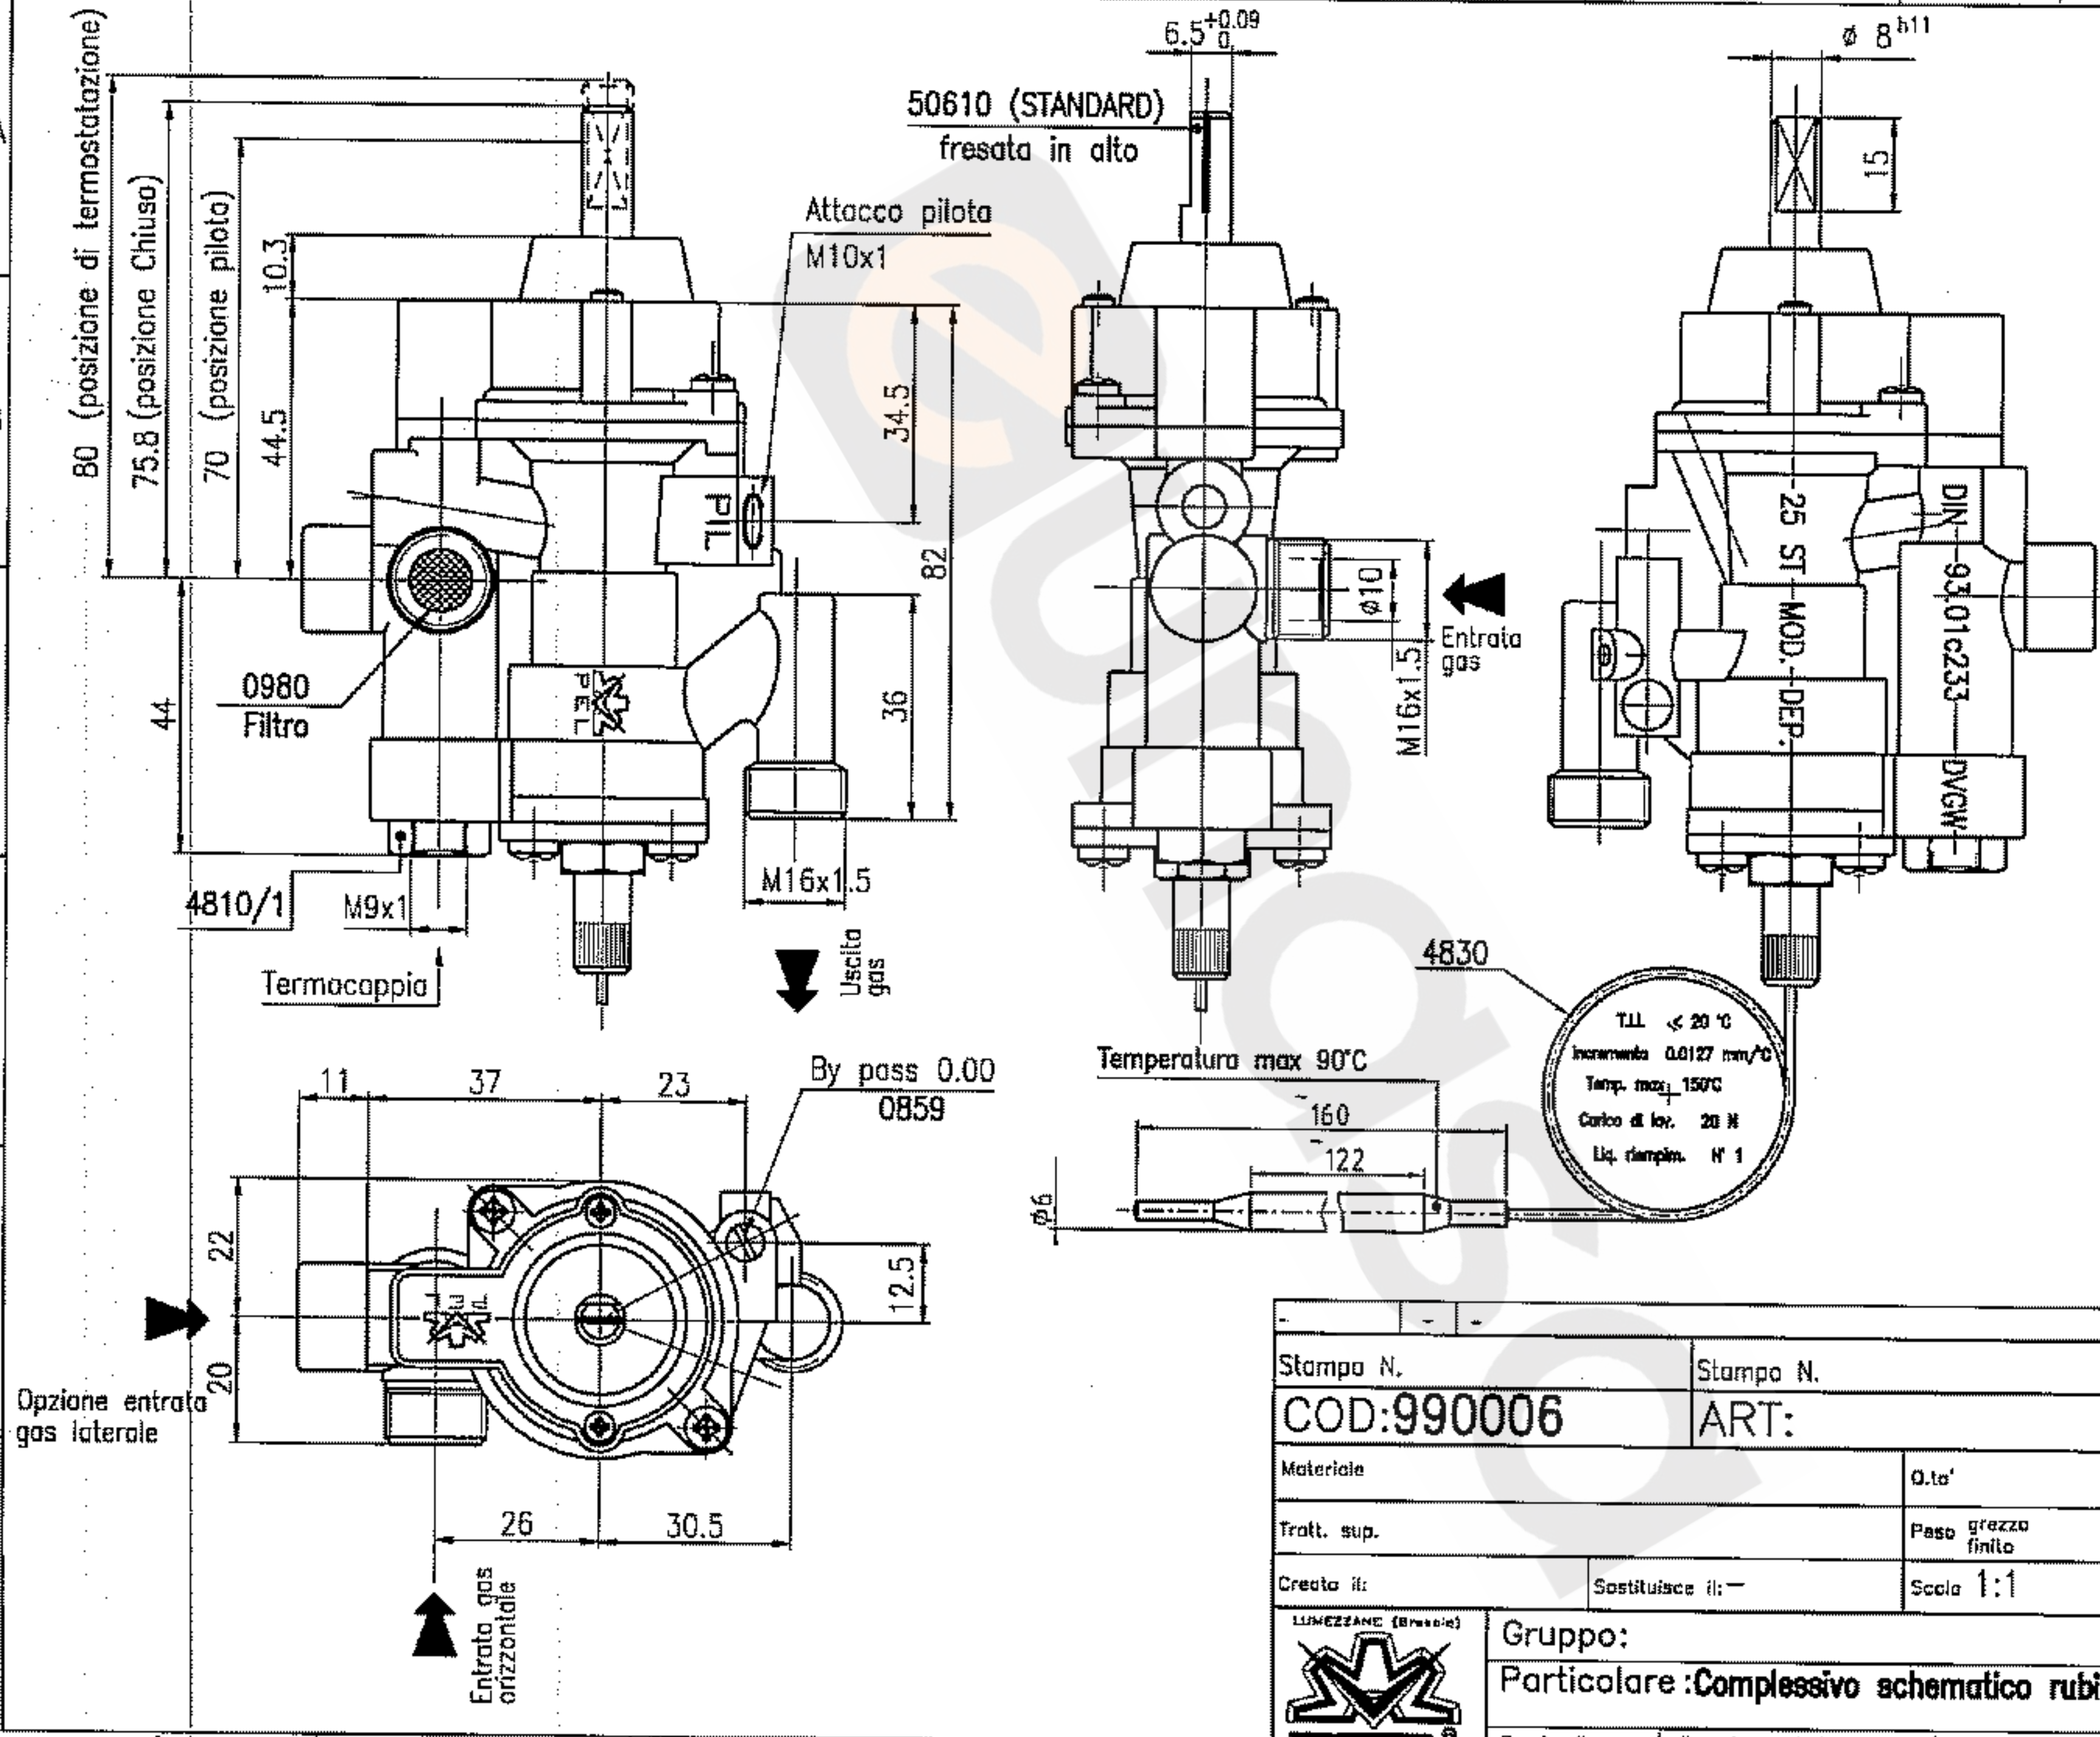

MODELLO	X	CON SICUREZZA: 25 S			
EROGAZIONE AL PILOTA	X	1 SENZA VITE: SENZA FILTRO;	2 CON VITE: SENZA FILTRO;	3 SENZA VITE: CON FILTRO;	4 CON VITE: CON FILTRO;
TIPO DI EROGAZIONE AL BRUCIATORE PRINCIPALE		V DI TIPO VERTICALE	X O DI TIPO ORIZZONTALE		
ORIENTAMENTO DEL PIANO FRESATO SUL PERNO DELLA MANOPOLA	X	1 IN ALTO ●	2 A DESTRA ●	3 IN BASSO ●	4 A SINISTRA ●
FILTRO DI ALIMENTAZIONE		N SENZA FILTRO	X F CON FILTRO		
FILETTATURA PER TERMOCOPPIA SUL DADO		1 M8x1	X 2 M9x1	3 M10x1	4 ASA 11/32" 16x32 NS2A

FORI STANDARD DELLA VITE DI REGOLAZIONE DEL MINIMO (By Pass)	~~000~~	030	035	040	045	050	055	060	065	070	075	080	085	090	095	100
	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200						
TEMPERATURA DI TARATURA	~~100°~~	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°	190°	200°	210°	220°	230°
	240°	250°	260°	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°			

Stampo N.	Stampo N.	SPEL25101F2000090	
COD:990006	ART:	TOLLERANZE QUOTE LIBERE: Quote lineari UNI EN 22768/1 classe m; FORI JS12 Alberi h12 Filetti 6H-6g	
Materiale	Q.ta'	Nome	Data
Tratt. sup.	Peso grezzo finito	Disegnato SALVINELLI F.	26/05/2009
		Approvato PINTOSSI	26/05/2009
		Revisore SALVINELLI F.	26/05/2009
Creato il:	Sostituisce il: —	Scala 1:1	Approvazione N° --

LUMEZZANE (Brescia) PEL – PINTOSSI EMILIO spa

Gruppo:

DIS: 58391

Particolare: **Complessivo schematico rubinetto 25–ST**

Questo disegno e' di nostra esclusiva proprieta', pertanto non puo' essere usato o riprodotto senza una nostra autorizzazione. I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Name File 58391.DWG | 000