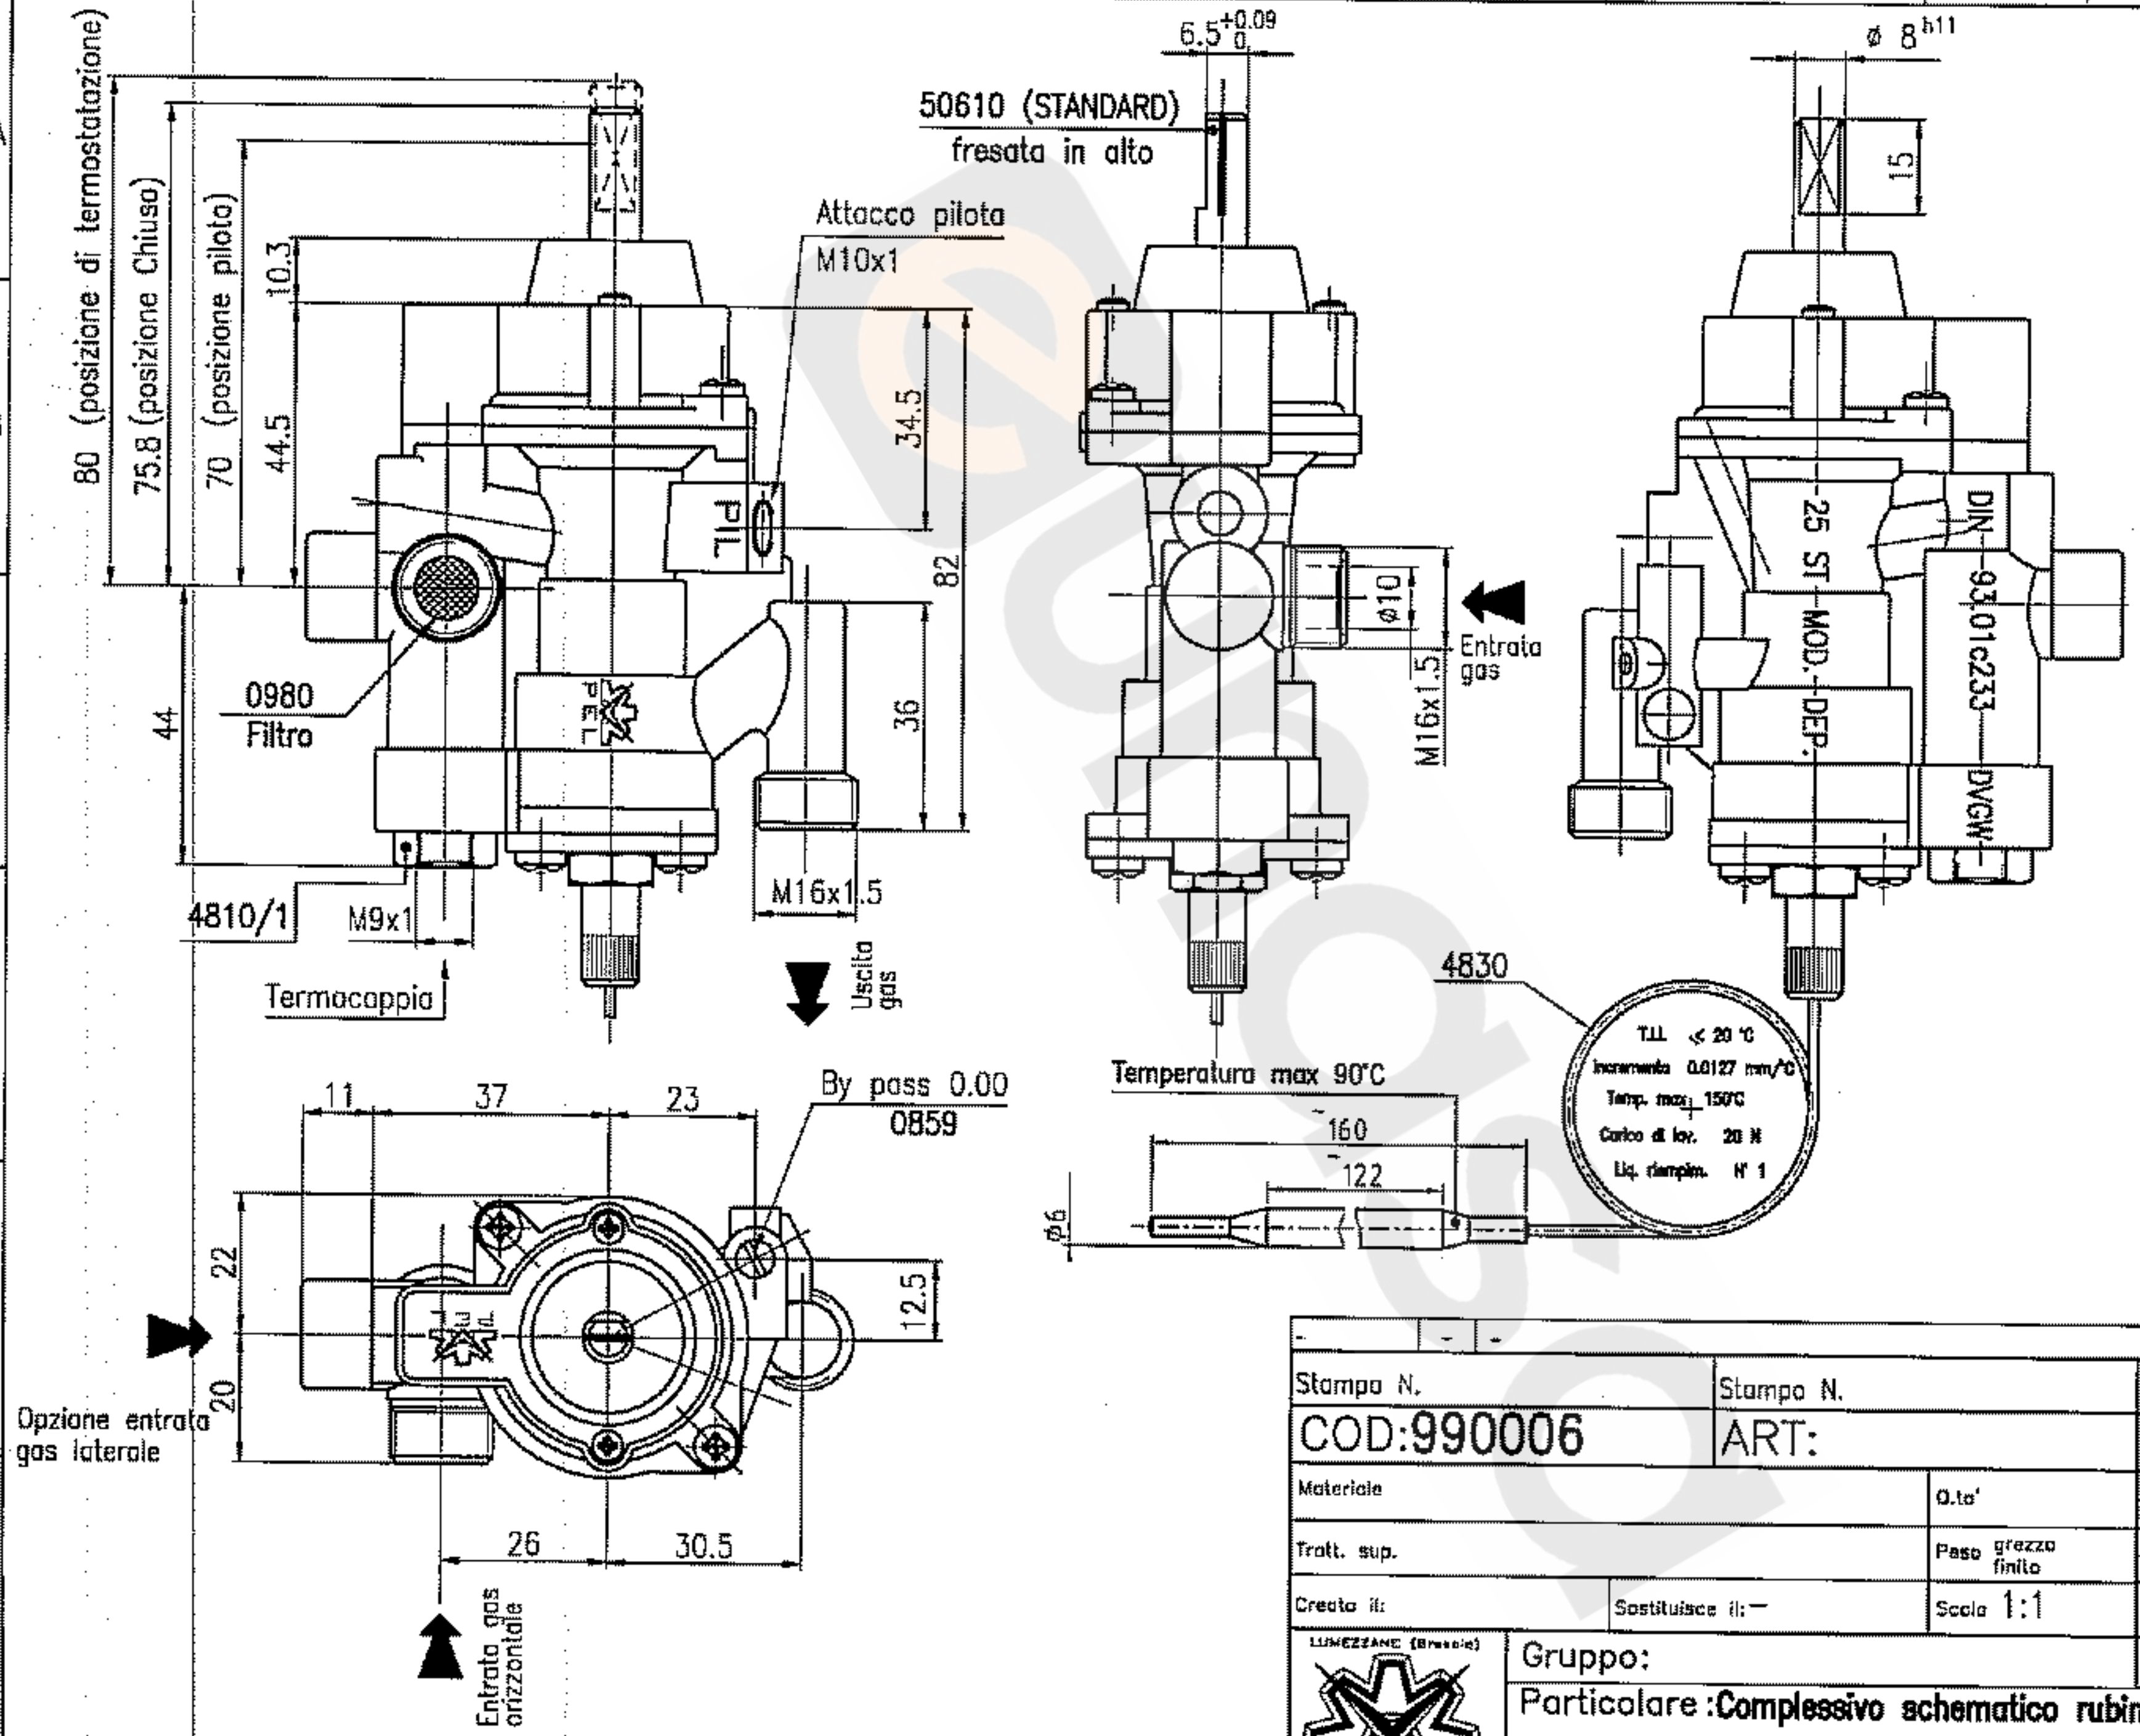

MODELLO	X	CON SICUREZZA 25 S						
EROGAZIONE AL PILOTA	X	1 SENZA VITE: SENZA FILTRO:		2 CON VITE: SENZA FILTRO:		3 SENZA VITE: CON FILTRO:		4 CON VITE: CON FILTRO:
TIPO DI EROGAZIONE AL BRUCIATORE PRINCIPALE		V DI TIPO VERTICALE	X	O DI TIPO ORIZZONTALE				
ORIENTAMENTO DEL PIANO FRESATO SUL PERNO DELLA MANOPOLA	X	1 IN ALTO		2 A DESTRA		3 IN BASSO		4 A SINISTRA
FILTRO DI ALIMENTAZIONE		N SENZA FILTRO	X	F CON FILTRO				
FILETTATURA PER TERMOCOPPIA SUL DADO		1 M8x1	X	2 M9x1		3 M10x1		4 ASA 11/32" 16x32 NS2A

FORI STANDARD DELLA VITE DI REGOLAZIONE DEL MINIMO (By Pass)														
X	030	035	040	045	050	055	060	065	070	075	080	085	080	085	100
110	120	130	140	150	160	170	180	190	200					

TEMPERATURA DI TARATURA														
X	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°	190°	200°	210°	220°	230°
240°	250°	260°	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°			

Stampo N.	Stampo N.	SPEL25101F2000090	
COD:990006	ART:	TOLLERANZE QUOTE LIBERE Quote lineari UNI EN 22768/1 classe m; Fori JS12 Alberi h12 Filetti 6H-6g	
Materiale	Q.ta'	Nome	Data
		Disegnato SALVINELLI F.	26/05/2009
Tratt. sup.	Paso grezzo finito	Approvato PINTOSSI	26/05/2009
		Revisore SALVINELLI F.	26/05/2009
Creato il: Sostituisce il: —	Scala 1:1	Approvazione N°	--

LUMEZZANE (Brescia)
PEL – PINTOSSI EMILIO spa

Gruppo:

DIS: 58391

Particolare: **Complessivo schematico rubinetto 25–ST**

Questo disegno e' di nostra esclusiva proprieta', pertanto non puo' essere usato o riprodotto senza una nostra autorizzazione. I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Name File 58391.DWG | 000