

Teflon Isolierschlauch
Teflon insulation sleeve

9,60 ±0,05 mm lang/length

F-740

max. 80


B=118 ±5

A=157 ±5


9,6

Rückstellknopf
Reset button

Düse
Nozzle M4

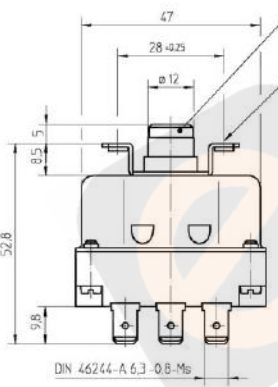

Nach genügender Abkühlung des Temperaturfühlers kann durch Drücken des Rückstellknopfes wieder eingeschaltet werden.
After sufficient cooling of the sensor thermal cut out can be reset by pressing the reset button.



Schallschema
Wiring diagram

Genehmigte technische Daten/Approved technical data
55.31560.000, Bl. 901

Bemerkungen/Notes:

- Normatmosphäre/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2°C)
- Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C (DC)
- Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 370°C
- (aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
- Max. Gehäuse-/Temperatur/Max. housing temperature (MDE): 125°C
- Max. Gehäuse-/Temperatur/Max. housing temperature (UL): 125°C
- Min. Biege-/Radius/Kapillarrohr/Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
- Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/For application with normal pollution level (Typ 2 B)
- Kunden-/Zeichnungs-Nr./Customer: drawing-No.: 44657.80

Schutz-Temperatur-Begrenzer fest eingestellt bei/
thermal cut-out fixed set at:
350°C -25K



Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,25 [K/K]
Ber. auf Umgebungs-/temp. based on ambient temperature

| This document is exclusively created for you for the signed process. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly consented otherwise. Visitors are committed to pay compensation. Any claims of existing or future property rights remain unaffected. | | | | Blank No. | EN Mat.No. | Scale/Unit 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|------------|----------|---|--------|------------|--------|------------|----------|--|--|--|-------|------------|----------|--|--|--|------|------------|---------|---|--|---|--------|------|-------|--------|------|-------|------------|----------|----------|----------|--|--|
| Material | | | | Surface Texture ISO 1302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| General Tolerances ISO 2768-v | | | | General Tolerances ISO 2768-v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chg.</th> <th>Information No.</th> <th>Date</th> <th>Proc.</th> <th>2006-07-03</th> <th>POSOVSKY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CD0001</td> <td>2010-12-15</td> <td>Create</td> <td>2006-06-12</td> <td>POSOVSKY</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Proc.</td> <td>2006-07-03</td> <td>POSOVSKY</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rel.</td> <td>2006-07-03</td> <td>SCHUPPL</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Chg. | Information No. | Date | Proc. | 2006-07-03 | POSOVSKY | 1 | CD0001 | 2010-12-15 | Create | 2006-06-12 | POSOVSKY | | | | Proc. | 2006-07-03 | POSOVSKY | | | | Rel. | 2006-07-03 | SCHUPPL | Designation EGO Schutz-Temperatur-Begrenzer EGO Thermal cut-out | | <table border="1"> <tr> <td>Sh.No.</td> <td>Ver.</td> <td>Stat.</td> <td>Sheets</td> <td>Doc.</td> <td>ExDoc</td> </tr> <tr> <td>901</td> <td>0</td> <td>F</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Sh.No. | Ver. | Stat. | Sheets | Doc. | ExDoc | 901 | 0 | F | 1 | | |
| Chg. | Information No. | Date | Proc. | 2006-07-03 | POSOVSKY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CD0001 | 2010-12-15 | Create | 2006-06-12 | POSOVSKY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. | 2006-07-03 | POSOVSKY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rel. | 2006-07-03 | SCHUPPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sh.No. | Ver. | Stat. | Sheets | Doc. | ExDoc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901 | 0 | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Drawing No. 55.31566.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origin | | | | Repl./for 55.31566.010 B1001 | | Reference | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |