

FILTROS DE CARBON CA-GR

Aplicaciones:


Filtro especialmente indicado para la eliminación de los olores en campanas de cocina industrial y sistemas de tratamiento del aire: tabaco, disolventes, pintura...

Composición del carbón activo:

Carbón en base mineral bituminoso activado térmicamente, excelente para el tratamiento de emisiones gaseosas contaminadas.



Tipo de carbón:	Carbón en grano
Presentación del carbón:	Pellets de 4mm
Densidad aparente:	450kg/m ³
Perfil:	Acero Galvanizado
Clasificación al fuego:	-
Pérdida de carga final:	220Pa
Temperatura de trabajo:	50°C
Veloc. óptima de trabajo:	0,5m/s

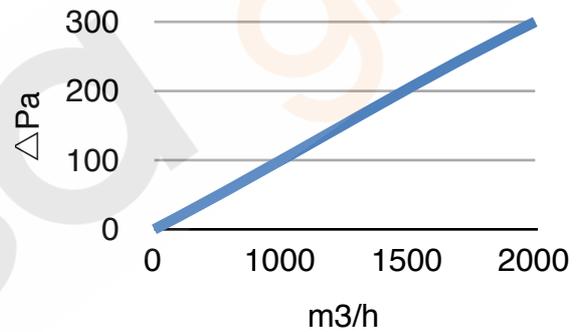

Velocidad frontal: 1,7m/s

DIMENSIONES	CODIGOS	CAUDAL m ³ /h
490x490x25mm	311.2.000	1500
592x287x25mm	311.2.001	750
490x490x25mm	311.2.029	1029
495x495x25mm	311.2.031	1050

CARBON ACTIVO